


### **Datenblatt**

# 1-M Kunststoff-Zollstock UV-Druck, 4/4-farbig

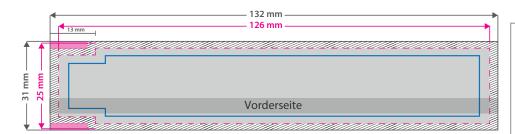

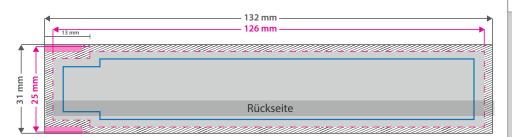

Bitte legen Sie Texte oder Grafikelemente mit der Mindestgröße von 18 pt bzw. 6 mm Höhe an, damit diese über mindestens 2 Leisten gedruckt werden und nichts abgeschnitten wird.



#### Datenformat: 132 x 31 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: **3 mm Beschnitt**.

#### I Endformat: 126 x 25 mm

- Dies entsprich dem Format, der bedruck-
- baren Fläche

### | Sicherheitsabstand: 3 mm

(auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

#### Hinweise zur Druckdatenerstellung: UV-Direktdruck

- Bitte liefern Sie die Druckdaten als Vektorgrafiken oder Bitmaps an.
- Die Druckdaten müssen im CMYK-Farbmodus angelegt werden.
- Wenn Sie Weiß als Druckfarbe verwenden, gilt Weiß als eigenständige Farbe. Bitte benennen Sie weiße Elemente mit "Weiss" und legen Sie sie zur Ansicht in CMYK 100/0/00 an. Die Volltonfarbe "Weiss" muss sich auf der obersten Ebene im Motiv befinden und auf "Überdrucken" eingestellt sein.
- $\bullet \ Wichtige \ Informationen sollten \ mit \ einem \ Mindestabstand \ von \ 0,5 \ mm \ zum \ Rand \ des \ Endformates \ angelegt \ sein.$
- Mindeststrichstärke: 0,5 pt bzw. 0,18 mm (positiv)/1 pt bzw. 0,35 mm (negativ).
- Empfohlene Schriftgröße: 6 pt bzw. 2,1 mm (positiv)/8 pt bzw. 2,82 mm (negativ).
- Verwenden Sie am besten serifenlose Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleinen Schriftgrößen.
- Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

## 3 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Farbmodus	Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss <b>CMYK</b> sein (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach <b>CMYK</b> konvertiert.) Wenn Sie Weiß als Druckfarbe verwenden, benennen Sie diese Volltonfarbe bitte mit "weiss" und legen Sie sie zur Ansicht in CMYK 100/0/0/0 an.
Auflösung	Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens <b>300 dpi</b> betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.
Dateiformat	Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten oder in Pfade umzuwandeln.